Deutch

TINY AUDIO C3

Bitte gründlich lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts

Sicherheitshinweise:

1. Dieses Radio nicht in der Nähe Wasser verwenden.
2. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
3. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
4. Nicht in der Nähe von heissen Objekte verwenden.
5. Verwenden Sie Zubehör vom Hersteller bereitgestellt.
6. dieses Radio nicht an Regen oder Feuchtigkeit exponieren
7. Lassen Sie dieses Gerät nicht an Wasser ausgesetzt werden, Dampf, Sand oder anderen Umweltgefahren.
8. Exponieren Sie Ihr Radio nicht an hohe Temperaturen, es könnte zu Schäden führen .

Kontrollen:

1. Power ON / OFF Schalter
2. 3,5 mm Line In oder Line Out Jack
3. Tuning Knob
4. MODE-Taste
5. TX / SCAN-Taste
6. MENU-Taste
7. PRESET / Telefon / Play / Pause-Taste
8. Mikrofon
9. Stromversorgungskabel Sockel

10. Antennenbuchse

Main Unit and Accessories:

1. Main unit, DAB receiver
2. Power cable/Micro USB
3. 3.5mm Aux cable
4. DAB, DAB+ antenna for main unit
5. Dash/window mounting bracket
6. Dual USB charger for 12/24V

Hinweis: Alle Zubehörteile sind so konzipiert, dass sie spezifisch mit Tiny Audio C3 arbeiten. Bitte verwenden Sie kein drittes Kabel, da diese möglicherweise Garantie Ungültigkeit verursachen.

Bedienung Ihrer In-Car DAB + Digital Radio Empfänger:

1. Montieren Sie das TINY AUDIO C3 In-Car DAB + Funkempfänger am Armaturenbrett mit der mitgelieferten Klebehalterung.
2. Schließen Sie das eine Ende des USB-Stromversorgungskabels zur Mikro-USB-Buchse in TINY AUDIO C3 und das andere Ende an Dual USB KFZ-Ladegerät. Stecken Sie das Dual-USB-Autoladegerät am Auto Zigarettenanzünder-Buchse.
3. Schließen Sie die Antenne an die Antennenbuchse an. ACHTUNG! Proper Antennenanlage ist für ein gutes Ergebnis sehr wichtig. Siehe Tipps Seite 29.
4. Schalten Sie das Gerät mit dem "Power Switch" und die Anzeige des Logo "Tiny Audio" erscheint. Verwenden Sie "MODE" -Taste, um DAB + Modus auszuwählen.
5. zum ersten Mal, alle lokalen DAB + Kanäle durch drücken scannen "TX / SCAN" Taste 3 Sekunden halten um die "Auto Scan" zu aktivieren, es werden alle verfügbaren DAB + Radiokanäle gespeichert bis einen neuen " Auto Scan "durchgeführt wird. Beim Scannen wird bewegenden Balken im Display erscheinen, um den Fortschritt und die Gesamtzahl der empfangenen Kanäle anzuzeigen.
6. Sobald es gescannt ist, können Sie alle DAB + Radiokanäle mit dem Tuning-Knopf auswählen.

Empfangssignal vom In-Car DAB + Radio über Line-Out-Kabel:

1. Drücken und halten Sie die "MENU" Taste, um den Menümodus aufzurufen, verwenden Sie Tuning-Regler, um für "Aux IN / OUT“ zu wählen. Neu suchen und bestätigen mit kurz drücken auf "MENU". Verwenden Tuning-Regler, um "Aux-OUT" zu wählen und bestätigen durch kurzes Drücken auf "MENU" Taste. Drücken Sie kurz die "MODE" -Taste, um Menü zu verlassen. Ein Kopfhörersymbol " "wird an der Spitze der blauen Leiste angezeigt.
2. Schließen Sie Ihr Auto Audio-Stereo-Lautsprecher "Aux-in" oder "Line-in" an die "LINE OUT" Buchse auf der rechten Seite des TINY AUDIO C3 mit dem mitgelieferten 3,5 mm Audio-Kabel.

Bemerkung : In "Aux-Out" -Modus, wird keine FM Sendung an die Auto-Stereoanlage übertragen.

Empfangssignal vom In-Car DAB + Radio über UKW-Übertragung:

-

-Select FM Sendefrequenz (Auto-Modus):

1. Drücken und halten Sie die "MENU" Taste, um den Menümodus aufzurufen, verwenden Sie Tuning-Regler, um für "Aux IN / OUT Wählen Sie" wieder zu suchen und bestätigen durch kurz drücken auf "MENU". Verwenden Tuning-Regler, um "AUX-IN" zu wählen und bestätigen durch kurzes Drücken auf "MENU" Taste.

2. Taste, um FM Sendefrequenz (TX FREQ) zu zeigen drücken "TX / SCAN".

3. Dann drücken und halten "TX / SCAN" Taste für 3 Sekunden, um das automatische Scannen für eine "freie" Sendefrequenz ohne Interferenzen mit anderen Kanälen zu aktivieren. Der Scan-Vorgang dauert 20-30 Sekunden von der automatischen Scan der Frequenz bis zu einer blinkenden Anzeige "---.- MHZ" und das Stoppen an einer "freien" Frequenz.

4. Nach einer gefundenen "freien" Frequenz, drücken Sie die Taste "TX / SCAN" erneut zum Bestätigen und verlassen Sie die Einstellung oder es wird automatisch bestätigt und verlassen Sie die Einstellung nach 3 Sekunden. Die gewählte "frei" Frequenz (TX FREQ) wird an der Spitze der blauen Leiste, zB TX108.0MHz angezeigt

5. Dann stimmen Sie Ihr Autoradio-System, um die ausgewählte "frei" Frequenz (TX FREQ) zur Übertragung des Audiosignals von TINY AUDIO C3 an das Autoradio Audio-System zu erkennen.

Bemerkung : **Um FM-Transmitter zu aktivieren, muss das Gerät im „AUX-IN" – Modus konfiguriert sein.**

Select FM Sendefrequenz (Handbetrieb):

1. Drücken Sie "TX / SCAN" Taste zur Bestätigung des FM Sendefrequenz Auswahlmodus.

2. Dann nutzen Sie Tuning-Regler, um Ihre Lieblings-vakanten Frequenzen zu wählen (auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen aus der Vergangenheit mit der bekannten freien Frequenz), die Sie möchten, dass Ihr Autoradio empfängt.

3. Sobald es aktiviert ist, drücken Sie "TX / SCAN" Taste zum Bestätigen und verlassen oder der Bildschirm wird automatisch nach 3 Sekunden wieder auf DAB + Modus und die gewählte Frequenz wird an der Spitze der blauen Leiste, zB TX108.0MHz angezeigt .

Bemerkungen:
"Vacant Frequenz" bedeutet, es gibt keine Rundfunk Inhalte oder Rauschen, wenn die Frequenz ausgewählt ist.

Suchen und wählen Sie DAB + Kanäle:

1. Drücken Sie die Taste "MODE", bis der Modus "DAB + Radio" angezeigt wird

2. Verwenden Sie Tuning-Regler, um den gewünschten DAB + Kanal auszuwählen

3. Oder drücken Sie "MENU" Taste zur Bestätigung Vorschau Modus mit Tuning-Regler, um nach oben oder unten, um die gewünschte DAB + Kanal und drücken Sie "MENU" Taste erneut auswählen, um zu wählen.

4. Sie können auch drücken und halten Sie die "TX / SCAN" Taste für 3 Sekunden , um wieder den Prozess "Auto Scan" zu aktivieren, wenn Sie die DAB + Radiokanäle aktualisieren müssen.

Bemerkung: Für den normalen Gebrauch, brauchen Sie nicht die "Auto Scan" jedes Mal wenn Sie das Auto DAB + Radio verwenden, ausser wenn neue DAB + Kanäle hingefügt sind, dann müssen Sie eventuell die "Auto Scan" erneut durchführen. Der Scanvorgang ist ähnlich wie auf Ihrem TV-Gerät zu Hause.

Service-Information: DAB + Modus

Die Service-Informationen werden aufgezeichnet -Die Service-Informationen Daten werden mit Lauftext, zusammen mit der von der Station ausgestrahlt. Während Sie DAB + hören, kann das Display folgende Fälle anzeigen :

1. Sender
2. Frequenz
3. Multiplex-Name（ DLS）
4. DAB + Symbol
5. Anzahl der Channel Scan und Stored
6. Zeit
7. Datum
8. Signalstärke
9. FM Sendefrequenz
10. Bluetooth-Verbindungsstatus
11. Aux-In oder Aux-Out-Status

Verwalten Sie die voreingestellte Stationen:

Speichern der Senderspeicher:

So programmieren und speichern Sie Ihre Lieblings-DAB + voreingestellte Sender,

1. Um einen Favoriten DAB + Sender wählen mit Tuning Knob

2. Drücken und halten Sie "PRESET" Taste für 3 Sekunden um in "Store Preset Stations" Modus zu schalten

3. Verwenden Tuning Knob, nach oben oder unten, um eine Zahl zu wählen im Speicher, um Ihre Lieblingssender zu speichern,

4. Bestätigen und Modus "Store Preset Station" verlassen "PRESET" Taste drücken. Eine Meldung "Erfolgreich gespeichert" wird angezeigt.

Abrufen der gespeicherten Stationen:

Um Ihre Lieblings-DAB + voreingestellte Sender aufzurufen,

1. Drücken Sie "PRESET" Taste zur Bestätigung Modus "Select Preset Stations"

2. Verwenden Tuning Knob, um nach oben oder unten, um einen voreingestellten Sender aufzurufen.

3. Drücken Sie "PRESET" Taste erneut, um zu bestätigen und Ausgangsmodus "Select Preset Stations" zu verlassen.

Verwalten Sie die Bluetooth-Geräte:

Koppeln eines Telefones:
Ein Telefon paaren mit TINY AUDIO C3 zum ersten Mal, folgen Sie das folgende Verfahren:

1. Scrollen Sie die Taste "MODE", bis Sie der Bildschirm "Bluetooth" angezeigt ist

2. In "Bluetooth" Modus, drücken und halten Sie "TX / SCAN" -Taste, um die winzigen AUDIO C3 Gerät in den Pairing-Modus zu aktivieren, eine Meldung "Pairing in progress" wird angezeigt

3. Von Ihrem Telefon, schalten Sie Bluetooth und die Suche nach Bluetooth-Peripheriegeräten, es wird eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Peripheriegeräten angezeigt,

4. Wählen Sie "AUTO DAB" in der Liste und sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Bluetooth-Bildschirm "Connected" und ein Bluetooth-Symbol wird an der Spitze der blauen Balken angezeigt.

5. Im "Pairing progress" Modus, wenn Sie aufhören wollen zu suchen, für neue Telefonverbindungen, können Sie jederzeit auf Taste "PRESET" drücken um die Suche abzubrechen und zurück zum angeschlossenen Telefon gehen.

Bemerkung: während des Prozesses der Wiederverbindung zum letzten angeschlossenen Telefon kann es einige Sekunden bis zu einer Minute dauern je nach Modell des Telefons. In dem Wiederverbindungsprozess, wird das Bluetooth-Symbol am oberen Rand des blauen Balkens blinken und der LCD zeigt "Nicht verbunden" an.

6. Sie können ein vorhandenes angeschlossenes Telefon abschalten durch drücken und halten "TX / SCAN" -Taste, um die winzigen AUDIO C3 in den Pairing-Modus zu zwingen, ein anderes neues Telefon zu verbinden.

Bemerkung: Das Blinken des Bluetooth-Symbols zeigt an, das Bluetooth nicht verbunden ist und sobald es angeschlossen ist, hört das Symbol auf zu blinken.

Verwalten Phone Call:

1. Wenn ein Anruf eingeht, läutet die winzigen AUDIO C3 mit einem Klingelton, drücken Sie die Taste "PRESET", um einen Anruf zu beantworten und zugleich ist die Sprechzeit und die Lautstärke des Lautsprechers am unteren Rand des Bildschirms angezeigt, Sie können den Tuning Knob verwenden, um die Lautstärke einzustellen,

2. Drücken und halten Sie "PRESET" Taste, um einen Anruf abzulehnen

3. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste "PRESET".

Wählen Sie Bluetooth Telefon Voice für Ihr Autoradio über FM-Transmitter oder Eingebauter Lautsprecher:

1. Drücken und halten Sie die "MENU" Taste, um Menü aufzurufen,

2. Verwenden Sie "Tuning Knob", um das Menü nach unten scrollen zu "Telefon Speaker Setting" auswählen, drücken Sie Taste "MENU", um zu bestätigen,

3. Im Menü "Phone Speaker Setting", verwenden Sie "Tuning Knob", um "Eingebauter Lautsprecher" oder "Auto-Lautsprecher" und bestätigen Sie mit der Taste "MENU" Taste erneut.

4. Drücken Sie die "MODE" -Taste, um Menü zu verlassen.

5. Verwenden Sie "Tuning Knob", um die Sprachlautstärke auf die gewünschte Stufe einzustellen, wenn es in "Eingebauter Lautsprecher" -Modus ist.

6. Wenn es in "Auto-Lautsprecher" -Modus ist die Sprachlautstärke kann nur durch das Autoradio Lautstärkeregler eingestellt

werden. Ein "Auto-Lautsprecher" wird am unteren Rand des Displays angezeigt werden.

Bemerkung:

1. Die Eingebauten Lautsprecher funktionieren für Telefon Stimme, nur wenn sie über Bluetooth verbunden sind.

2. Wenn die "Auto-Lautsprecher" ausgewählt werden, die Telefon Stimme kann im Autoradio entweder mit Line Out oder FM-Transmitter eingespeist werden.

Verwalten Bluetooth Musikwiedergabe an das Autoradio über FM-Transmitter:

1. Im Bluetooth-Modus mit dem Telefon verbunden, kann die Wiedergabe von Telefon Musikdateien via Bluetooth aktiviert werden wählen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Telefons für weitere Informationen) die Musikdatei von Ihrem Telefon und Wiedergabe über Bluetooth,

2. Stellen Sie sicher, dass Sie "AUX-IN" durch Drücken und halten Sie die "MENU" Taste, um den Menümodus aufzurufen, verwenden Sie Tuning-Regler, um für "Aux IN / OUT wählen Sie" wieder zu suchen und bestätigen kurz drücken "MENU". Verwenden Tuning-Regler, um "AUX-IN" und bestätigen durch kurzes Drücken auf "MENU" Taste.

3. Drücken Sie "TX / SCAN" Taste zur Bestätigung FM Sendefrequenz Auswahlmodus,

4. Dann nutzen Sie Tuning-Regler, um Ihre Lieblings-vakanten Frequenz auszuwählen

5. Drücken Sie "PRESET", um zu spielen oder pausieren Sie die Musikwiedergabe

6. Verwenden Sie die "Tuning Knob" zur nächsten oder vorherigen Songs zu selektieren.

Bemerkung:

1. Sobald Ihr Telefon mit dem TINY AUDIO C3 gepaart ist, entsteht die Verbindung zwischen den beiden Geräten automatisch jedes Mal, wenn Sie Ihr Fahrzeug anschalten wird die winzige AUDIO C3 gepaart wenn es auch eingeschaltet ist. TINY AUDIO C3 verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verwendeten Telefon. Wenn Sie TINY AUDIO C3 an ein anderes Telefon Sie bereits gepaart, aber nicht die letzte Verbindung herstellen möchten, müssen Sie zuerst das letzte Telefon trennen, indem Sie "Dieses Gerät ignorieren" in Ihrer Telefon Bluetooth-Einstellung. Dann drücken und halten Sie die "TX / SCAN" -Taste, um den Pairing-Modus erneut aufzubauen.

2.. Sie können bis zu acht Bluetooth-Geräte mit winzigen AUDIO C3 paaren,

3. Wenn Sie TINY AUDIO C3 an ein anderes Telefon anschließen möchten, während das erste Handy immer noch in Verbindung steht, können Sie das erste Telefon zwingen, durch Press trennen und halten "TX / SCAN" -Taste, um den Pairing-Modus wieder zu aktivieren und ein blinkendes Bluetooth-Symbol wird an der Oberseite der Anzeige erscheinen. Dann können Sie auf ein neues Handy zu koppeln. Dieser Vorgang funktioniert nur, wenn das neue Handy nicht mit dem winzigen AUDIO C3 vorgekoppelt wurde.

Auswahl der Bildschirmhintergründe und Schriftfarbe:

Die Farbe des Bildschirmhintergrunds und der Schrift kann auf vier verschiedene Kombinationen gesetzt, mit Ihrer gesamten Armaturenbrett Farbe angepasst werden:

1. schwarzem Hintergrund / weißer Schrift
2. schwarzem Hintergrund / blauer Schrift
3. schwarzem Hintergrund / orange Schrift
4. Farbe

Um die Farbe zu setzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

2. Drücken und halten Sie die "MENU" Taste für 3 Sekunden, um "Farbeinstellungen" im Menü-Modus

2. Verwenden Sie "Tuning Knob" um zu blättern und wählen Sie die Farbe, drücken Sie "MENU" Taste zur Bestätigung

3. Sobald die Farbe ausgewählt ist, drücken Sie "MODE" -Taste, um das Menü zu verlassen.

Anschließen und Montage DAB + Antenne im Auto:

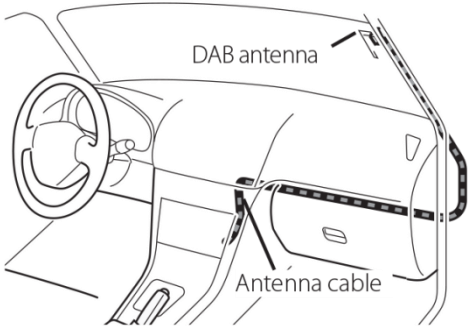

1. Kleben Sie das Antennenfolie auf das Glas wie auf der Abbildung, sanft auf die Luftblasen drucken zu sie zu entfernen.

2. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Verstärkerblock und kleben Sie es an der Fensterscheibe. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Erde Seite auf dem Verstärkerblock und kleben Sie diese auf das Metall der A-Säule.

3. Die Antenne sollte vertikal nicht horizontal montiert werden,



4. Die DAB-Antenne nicht über Heizdrähte setzten, noch in einem Ort, der die Sicht des Fahrers behindert, oder in einem Ort, der Störungen durch Metall erzeugen könnte. Das Kabel darf nicht so gestreckt werden, dass es ein Hindernis für den Betrieb der Fahrzeug-Airbags werden kann.

Anschließen AUX-IN:

Der TINY AUDIO C3 verfügt über einen 3,5-mm-AUX-IN-Buchse auf der rechten Seite. Externe analoge Audioquelle von iPad / iPhone / iPod / Tablet / Android-Handy oder MP3-Player usw. können drahtlos über FM-Übertragung in Ihr Auto-Stereo-Audio-System eingespeist werden.

So schließen Sie eine externe Musik-Player an :

Drücken Sie "MODE" -Taste, bis Sie den Modus "AUX IN" sehen. Wenn Sie "AUX IN" Modus nicht finden können, drücken Sie dann "MENU" Taste, um Menü aufzurufen,

1. Verwenden Tuning Knob, um nach oben oder unten, um "AUX IN / OUT zu wählen, drücken Sie Taste "MENU", um zu bestätigen,
2. Im "AUX IN / OUT Select " Menü mit Tuning-Regler "AUX IN" wählen und mit der Taste "MENU" bestätigen
3. Schließen Sie eine externe Audioquelle wie iPad2 / iPhone / iPod oder MP3-Player usw. in die "AUX IN" Buchse auf der rechten Seite des TINY AUDIO C3 mit der gelieferte 3,5 mm Audio-Kabel

Lade iPad / iPhone / iPod / Handys / Tablets / Kamera:

1. Verwenden Sie Ihre Handy-USB-Kabel und stecken Sie den USB-Stecker in den Dual USB KFZ-Ladegerät mit 12V-Buchse,

2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an das Gerät und starten den Ladevorgang. (Ladeausgangsleistung: 5V, 1A, ist die aktuelle groß genug für iPad Aufladung)

LCD-Display Dimmer-Regelung:

Wenn der Fahrt bei Nacht, können Sie die Helligkeit des LCD-Farbdisplay von Pressensteuerung und halten Sie die "MODE" -Taste, um das Display dunkler. Drücken und halten Sie die "MODE" Taste erneut, um zur normalen Helligkeit zurückzukehren.

Select Language:

1. Drücken und halten Sie die "MENU" Taste, um Menü aufzurufen

2. Verwenden Tuning Knob, um nach oben oder unten, um "Sprache einstellen" wieder aus und bestätigen Sie mit der Taste "MENU"

3. Verwenden Tuning-Regler, um die gewünschte Sprache auszuwählen und mit der Taste "MENU" Taste bestätigt

Wiederherstellen der Werkseinstellung:

1. Drücken und halten Sie die "MENU" Taste, um Menü aufzurufen

2. Verwenden Tuning Knob, um nach oben oder unten, um "Factory Reset" wählen und bestätigen Sie mit der Taste "MENU" Taste erneut

3. Verwenden Tuning-Regler, um "JA" oder "NEIN" für den Reset und mit der Taste "MENU" Taste bestätigen.

Überprüfen der Software Version des Gerätes:

1. Drücken und halten Sie die "MENU" Taste, um Menü aufzurufen

2. Verwenden Tuning Knob, um nach oben oder unten, um "Software Version" und bestätigen durch Drücken der Taste "MENU", um die aktuelle Software-Version des Gerätes abzurufen.

3. Drücken Sie die "MODE" -Taste um Menü zu verlassen.

Produktbeschreibung:

. 1 Produkt-Modell: TINY AUDIO C3
. 2 Radio-Format-Unterstützung: DAB + und FM-Transmitter
. 3 DAB + Frequenz: Band III (174.00 -240.00MHz)
. 4 UKW-Sendefrequenz: 87.5-108MHz
5. Bluetooth: Version 2.1
. 6 Telefon mit Lautsprecher-Ausgang: 1.0W, 8 Ω
7. Audio Line-Out: 3,5 mm Stereo-Klinke
. 8 Ausgangsleistung: 5V, 1A (Lade für iPad2 / iPhone / iPod / Android Phone etc.)
9. Energiequelle: Auto Zigarettenanzünder-Buchse (10V- 30V)
. 10 Abmessungen : 222 x 111 x 62 mm
. 11 Nettogewicht: 335g (ca.).

* Informationen dieser Bedienungsanleitung können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Tiny Audio wird von TT Micro AS verteilt Salg@ttmicro.no - www.ttmicro.no